


# CORPUS

Estilo único, funcional y con amplio rango de posibilidades. **CORPUS** es un nuevo concepto de diseño ganador de múltiples premios, flexible y con carácter propio.



Ofrece diez formas distintas para una amplia variedad de diseños y un sistema de montaje fácil de usar.

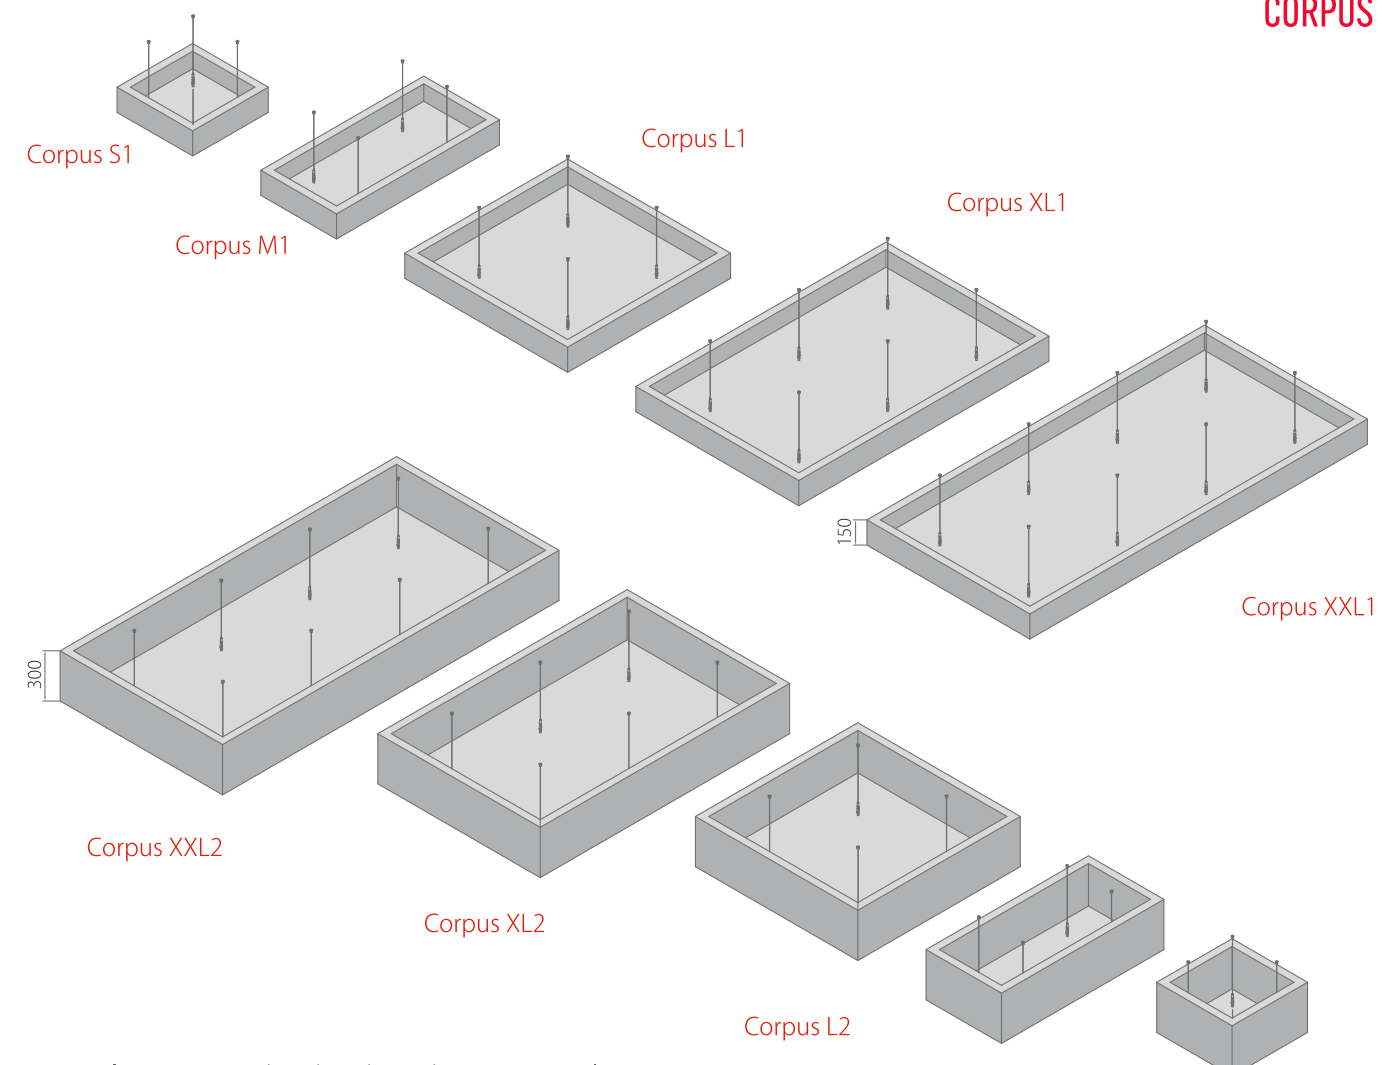

Material	Fibra de vidrio cubierta con textil
Color	Blanco
Altura	150 / 300 mm
Clase	A2-S1, d0 (En13501-1)
Abs. Acústica	$\alpha_w=1.00$ / $NRC=0.95$




## CORPUS Q1

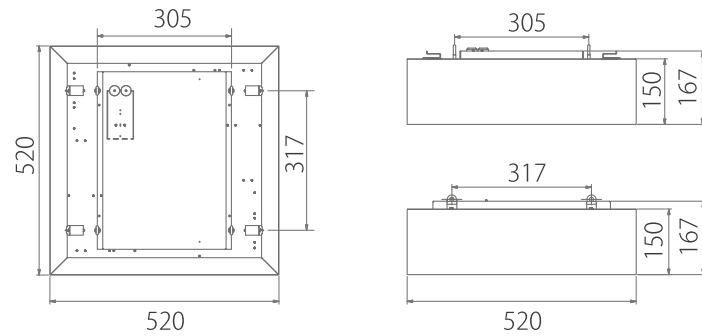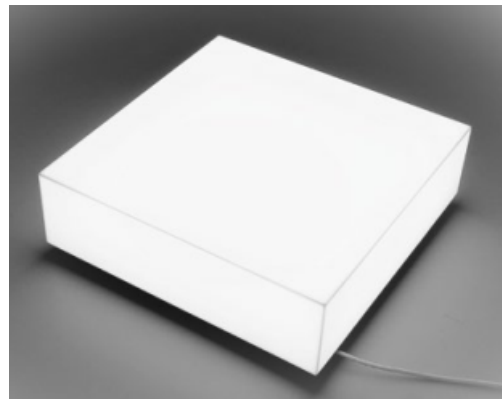

### Información Técnica

Descripción	Corpus Q1	Corpus Q1 (temp. ajustable)
OWA no.	Corpus Q1	Corpus Q1 (temp. ajustable)
Parte no.	00079698	00079700
Voltaje	220 - 240 V, 50 - 60 Hz, DC	220 - 240 V, 50 - 60 Hz, DC
Consumo	92 W	53 W
Dimensiones (L x A x H)	520 x 520 x 150 mm	520 x 520 x 150 mm
Flujo Lumínico	Aprox. 10700 lm	Aprox. 5700 lm
Temperatura de color	4000 K	Blanco ajustable
Peso	Aprox. 9 kg	Aprox. 9 kg
Temperatura de operación	-20 °C hasta +55 °C	-20 °C hasta +55 °C
CRI	> 80	> 80
Grado de protección	IP 20	IP 20
Clase de protección	Clase I	Clase I
Unidad de alimentación integrada	Incluye unidad de control	Incluye unidad de control
Vida útil	50.000 horas / L70	50.000 horas / L70
Garantía	2 años	2 años
Atenuación	DALI atenuable	DALI atenuable

## CORPUS Q2

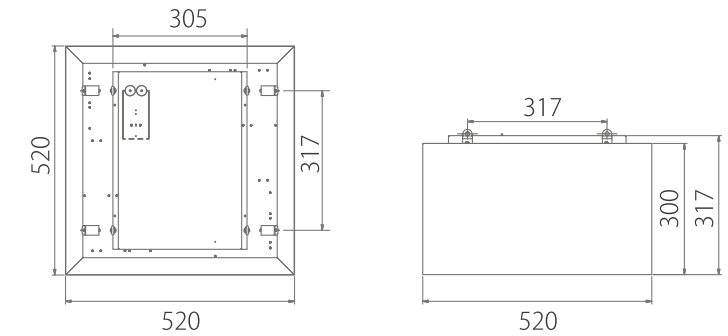

### Información Técnica

Descripción	Corpus Q2	Corpus Q2 (temp. ajustable)
OWA no.	Corpus Q2	Corpus Q2 (temp. ajustable)
Parte no.	00079699	00079700
Voltaje	220 - 240 V, 50 - 60 Hz, DC	220 - 240 V, 50 - 60 Hz, DC
Consumo	92 W	53 W
Dimensiones (L x A x H)	520 x 520 x 300 mm	520 x 520 x 150 mm
Flujo Lumínico	Aprox. 11400 lm	Aprox. 5700 lm
Temperatura de color	4000 K	Blanco ajustable
Peso	Aprox. 11 kg	Aprox. 9 kg
Temperatura de operación	-20 °C hasta +55 °C	-20 °C hasta +55 °C
CRI	> 80	> 80
Grado de protección	IP 20	IP 20
Clase de protección	Clase I	Clase I
Unidad de alimentación integrada	Incluye unidad de control	Incluye unidad de control
Vida útil	50.000 horas / L70	50.000 horas / L70
Garantía	2 años	2 años
Atenuación	DALI atenuable	DALI atenuable